

## HANDLEIDING KATOENEN SCHORTEN (LIA & ISABEL) VERSIE 1



Begin met het overlocken van de volgende delen:

- mouwzoom (2x)
- middenrug van de rugpanden

Indien je geen lockmachine hebt, werk je deze randen af met een zigzagsteek



- schouderaden op elkaar leggen
- vastspelden en stikken met naadwaarde 1cm steeklengte 2,5 (standaard)
- overlocken van deze schoudernaad



de halslijn overlocken



stik de overlockte zoom van de middenrug 1cm om, zo kan je de lockdraden van de halslijn netjes mee afwerken



### de mouwen aanzetten

- er zitten kleine knipjes in de zijnaden van de voorpand en de zijnaad van de middenrugdelen.
- die knipjes geven het einde van de aan te zetten mouw weer
- werk van het midden van de mouw en de schoudernaad naar de uiteinden toe bij het spelden; je legt de goede delen van de mouw en de schort op elkaar!
- stik de naad en werk af met een overlock of zigzagsteek
- let bij het locken op dat je enkel de naden van de mouw doet, dus van de middenrugnaad en zijnaad voorkant blijf je nog af





mouwboorden (die reeds overloekt zijn)  
omstrijken aan de aangegeven knipjes  
(4cm zoom)



(op deze foto de bovenste aangestreeken  
zoom negeren!!! dit is nu vervangen  
door een overloekte rand!!!)

- knip de elastiek in 2, dus elk deel is 22cm
- leg de elastiek gelijk met de vouw van de mouw (dus binnen de omgestreken zoom) en speld vast
- stik deze zijkanten vast als hulp



dan ziet je mouwboord er zo uit  
(weer het kleine omgestreken zoompje op deze  
foto negeren, wij hebben deze afgewerkt met  
lock of zigzag!)



### zijnaden stikken

de zijnaden en de onderarmnaad worden in 1 keer dichtgestikt  
(het is ons opgevallen dat de voorpand iets langer is dan de rugpanden, dit kan je wegwerken in de volgende stap)

stik best van de pols naar onder toe, nadien deze naad ook overlocken of zigzaggen; let erop dat de pols goed gesloten is (is even lastiger)



### panden onderaan omzomen

strijk een zoom van 4cm om, en stik de zoom vast. Indien je hier een verschil hebt in pandlengte, zorg dat ze eerst op dezelfde lengte geknipt worden voordat je strijkt en stikt.



### voorbeeld van afgewerkte onderzoom



nu komt het allermoeilijkste ....

je moet dus de zoom gaan stikken met de aangespannen elastiek ertussen ...

neem de hulptafel van je naaimachine (een stuk dat je kan wegschuiven en weghalen zodat je 'werkvlak' veel smaller wordt)

overtrek nu de boord met elastiek over je machine tot onder je naaivoet zoals op de foto

als je begint te stikken, moet je zorgen dat de **elastiek zo ver mogelijk uit elkaar gerokken is**, en de **stof van de mouwboord mooi** kan gestikt worden (vlak!)

**Je mag de elastiek niet raken bij het stikken van deze boord!!!**

tip: zowel vooraan als achteraan trekken aan de elastiek terwijl je stikt.

we geven toe, onze eerste mouwboord zag er helemaal anders uit dan de tweede, dus gene paniek als het er niet zo netjes uitziet bij je eerste poging!

Eens je er de "pak" van weghebt, is het echt heel goed te doen!  
Echt waar!!!



Voor wie het moeilijk lijkt om de elastiek in de mouwboordjes te stikken kan het ook op eenvoudigere manier! Eerst de mouwzoom stikken, opening laten om elastiek in te rijgen. Elastiek vaststikken en opening van het zoompje dichtstikken.




afgewerkt resultaat,  
sluit mooi aan de pols aan




- de rest van het lint is voor de hals




- bepaal het punt middenvoor (schort even dichtvouwen met de 2 delen MR tegen elkaar)
- neem het midden van het langste lint en speld dit op de halslijn aan de binnenkant!

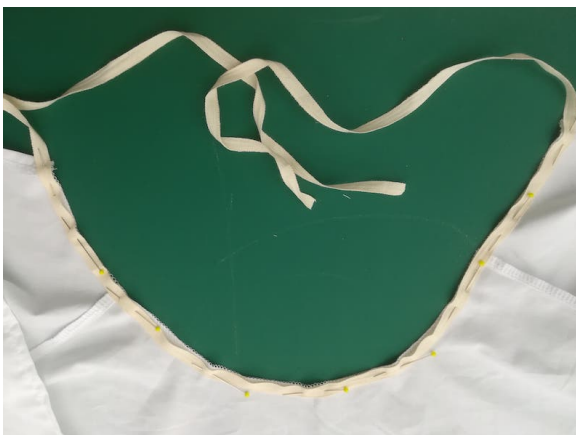

- hecht dit lint eerst met een zigzagsteek
- let erop dat je het begin en het einde van de linten heel goed hecht!
- nadien nog een locknaad (misschien best zonder mes) over dit reeds aangehechte lint, zodat het echt goed stevig vastzit

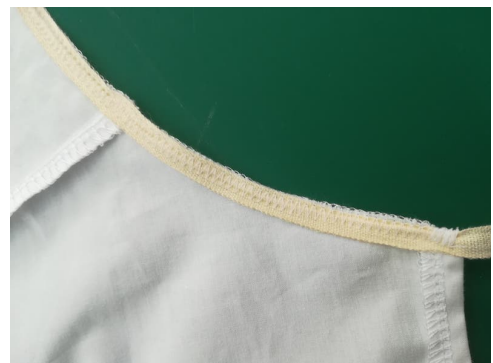

- knip 4 linten van 54cm

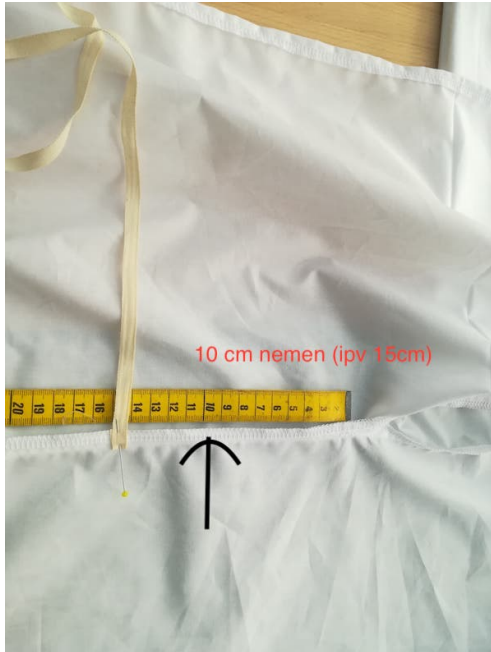

## knooplinten rug

- meet 10 cm onder de oksel van de linkerrugpand
- plooi het lintje 1 cm naar binnen en stik goed vast op de zijnaad




zorg voor een stevig stiksel!



Nu bepalen we de afstand van de andere linten:

- meet vanaf de zoom tot aan het lintje
- deze afstand meet je nu af op de rechterrugpand
- daar stikken we het tweede lintje vast

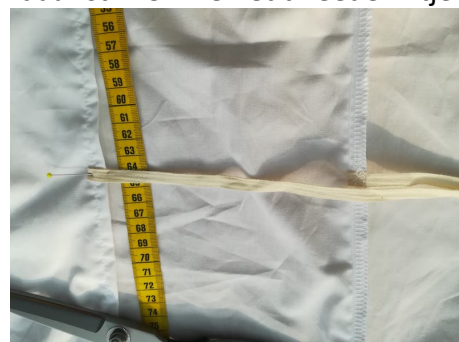




dit zijn de knooplinten binnenin



nu doen we hetzelfde langs de andere kant  
meet weer de afstand vanaf onderaan de zoom  
en nu plaats je de linten op het rechtergedeelte  
langs de goede kant van de schort

en ook een lintje op het linkergedeelte aan de  
middenrug

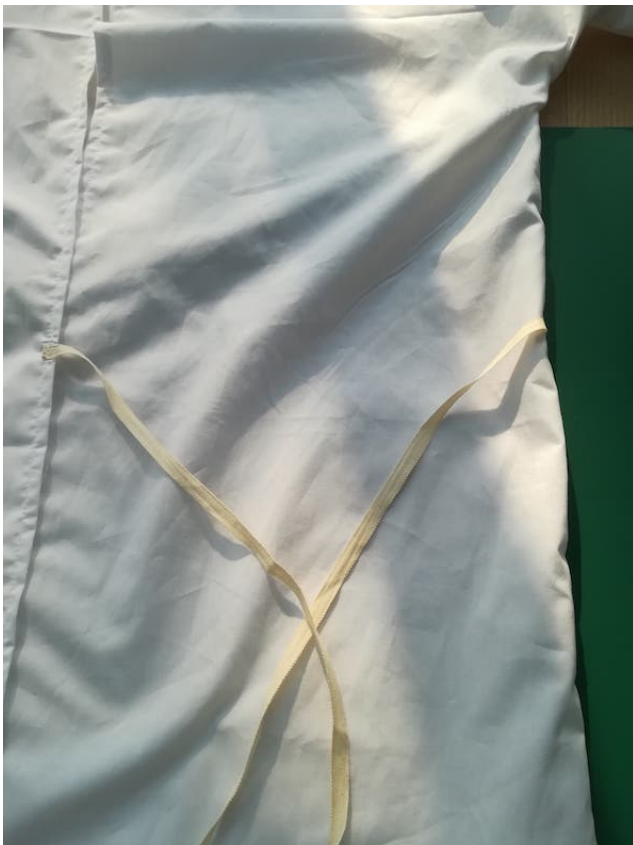

telkens heel goed de lintjes op de naden stikken,  
niet enkel op de stof voor de stevigheid!

de uiteinden van de lintjes mogen geknoopt  
worden, de lintjes zijn te smal om een mooi  
zoompje in te stikken.







De schort is af! AMEN!

Veel succes!